


Multishot · SERIE MP4D Ultravioleta 365nm

lumher

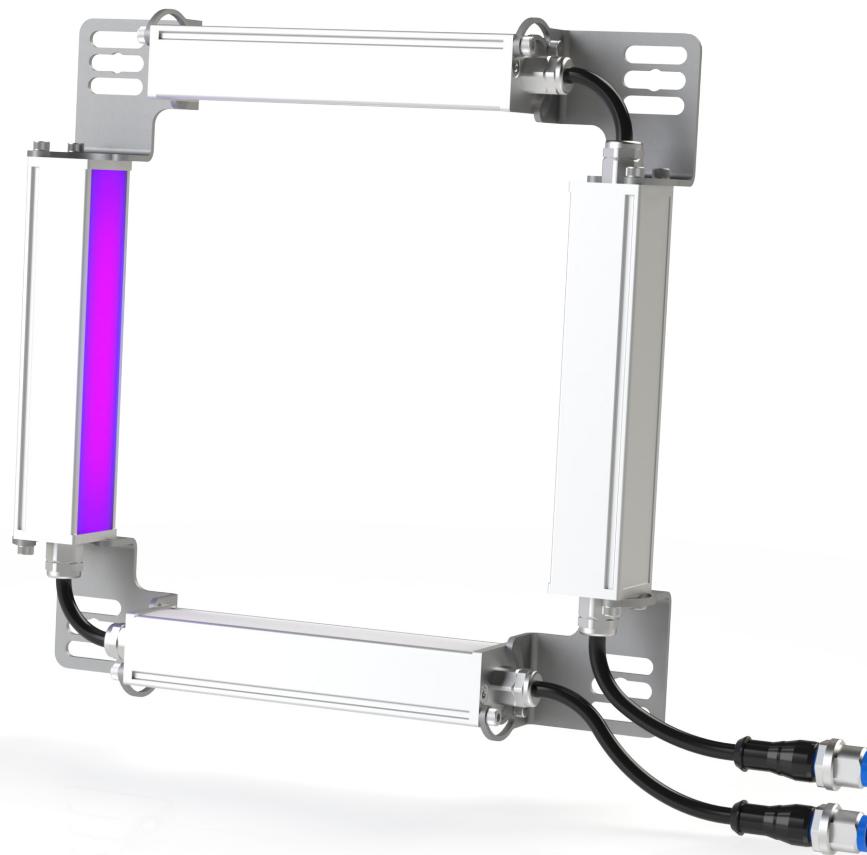

**24 V
DC**

NO
ENSERABLE

CABLE
M12A



POWER 1x

IP40
IP65

36
MESES



Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	24 Vdc ±5%	
Entrada trigger	24 Vdc PNP	
Máximo tiempo de encendido	Power = Ilimitado	
Máximo ciclo de trabajo	Power = 1	
Nº máximo de módulos enserizados	Luminaria no enscribable	
Longitud de onda	Ultravioleta	365 nm
Ángulo de apertura	Transparente	55°
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias Inversión de polaridad Estabilizador de corriente	SI SI SI
Grado de protección	IP40 o IP65	
Tipo de protección	Clase III	
Temperatura de operación	-10 a +40 °C	
Material del cuerpo	Aluminio anodizado	
Material de las tapas laterales	Aluminio anodizado	
Material del difusor	Policarbonato	
Tipos de conexión	Cable con conector M12A	
Normativas	RoHs, CE	

Conexionado


Entrada 1 M12A - Cable Power

Pin 1 - Marrón	+24 Vdc
Pin 2 - Blanco	Trigger - tramo 1
Pin 3 - Azul	0 Vdc
Pin 4 - Negro	Trigger - tramo 2

Entrada 2 M12A - Cable Power


Pin 1 - Marrón	+24 Vdc
Pin 2 - Blanco	Trigger - tramo 3
Pin 3 - Azul	0 Vdc
Pin 4 - Negro	Trigger - tramo 4

M12A Macho

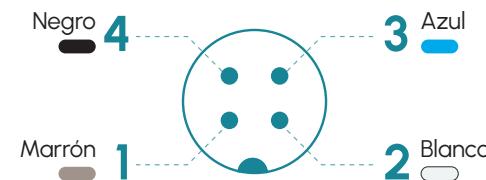

Anclajes

POOR4.M6D16

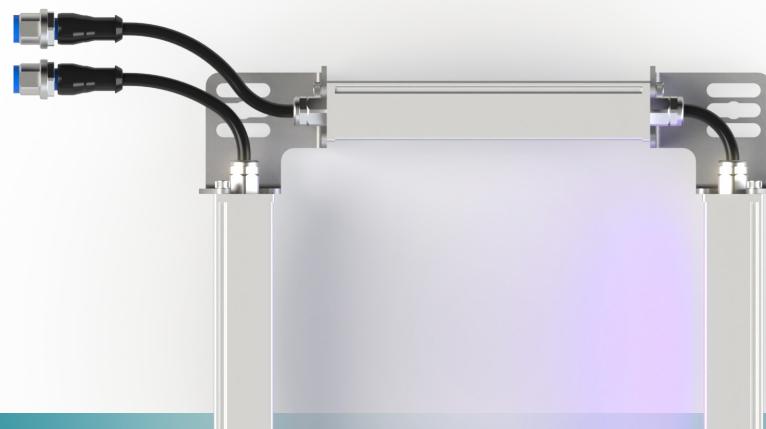


MP4D · 365nm

lumher

Dimensiones

IP40 / IP65

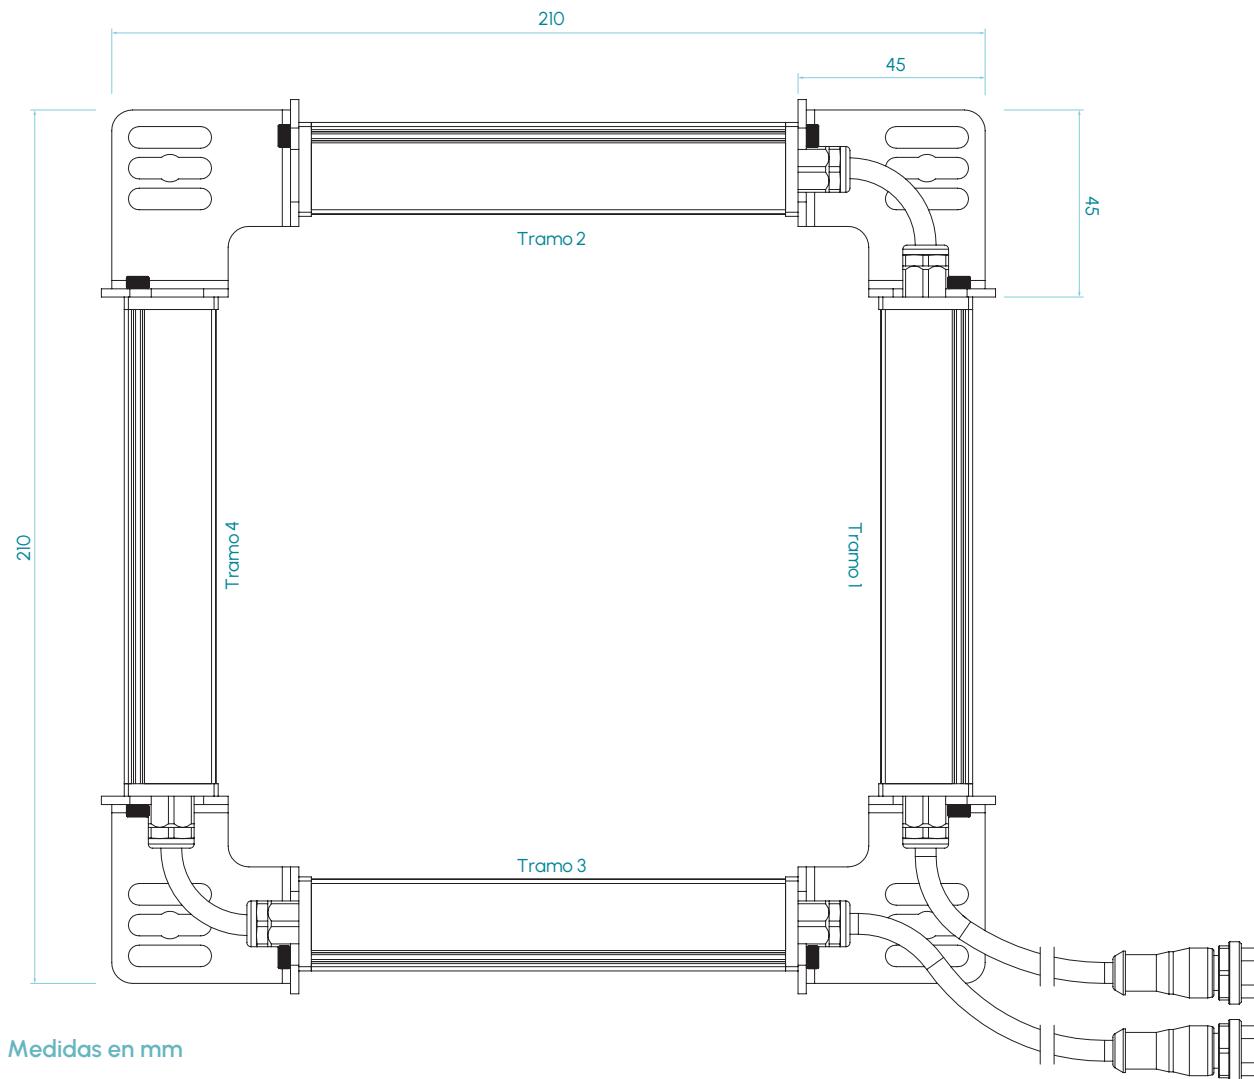

Tipos disponibles

MP4D

P

U

T

Entrada

Grado de
Protección

Longitud (2º y 3º tramo)

Longitud (1º y 4º tramo)

K - Cable Axial 2 m

VY - Cable 1,5 m Axial + conector
M12A

3 - IP40

5 - IP65


1 ... 4 - Módulos de 90mm

1 ... 4 - Módulos de 90mm

MP4D · 365nm

lumher

Modelo MP4D · Ultravioleta 365 nm

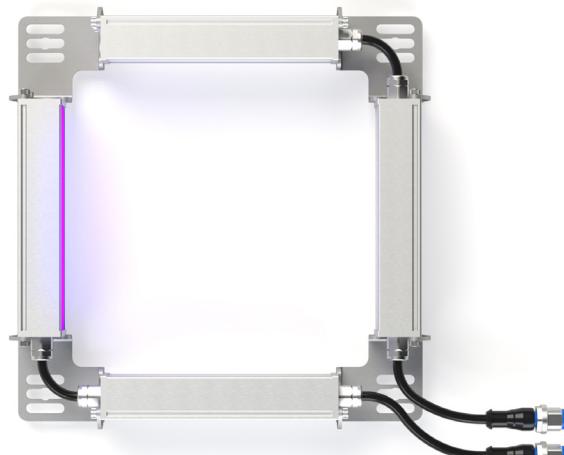

365nm

ULTRAVIOLETA




TRANSPARENTE
55°

RIESGO
FOTOBIOLÓGICO
RG2 - MEDIO

15.000h

VIDA ÚTIL

Tabla de características

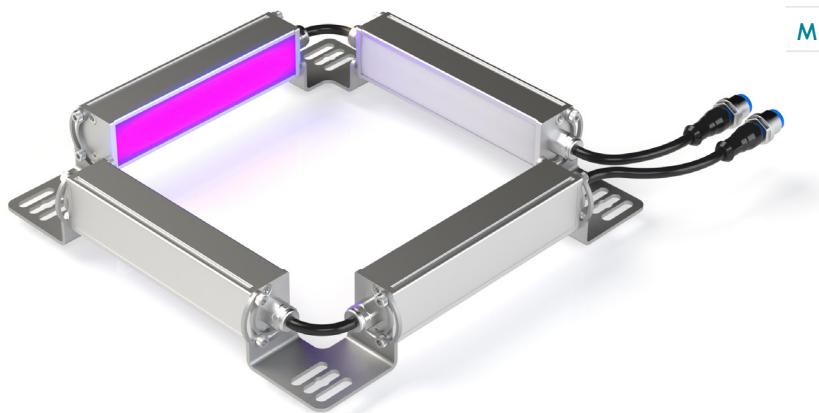

	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (g)	Potencia radiada ⁽¹⁾ (W)	Potencia consumida (W)
MP4D 11	210	210	520	3,7	7,6
MP4D 12	210	300	616	5,6	11,4
MP4D 13	210	390	712	7,5	15,2
MP4D 14	210	480	808	9,3	19,0
MP4D 22	300	300	904	7,5	15,2
MP4D 23	300	390	1.000	9,3	19,0
MP4D 24	300	480	1.096	11,2	22,8
MP4D 33	390	390	1.192	11,2	22,8
MP4D 34	390	480	1.288	13,1	26,6
MP4D 44	480	480	1.384	14,9	30,4

(1) La potencia radiada (W) es antes de difusor.

lumher